

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LUNGO LAGO PALLANZA ZONA IMBARCADERO

Lavori di consolidamento lungo lago, Pallanza zona Imbarcadero. Fine lavori autunno 2021 - Costo 450 mila euro

Opera di consolidamento del lungo lago a Pallanza (zona imbarcadero). per lavori che hanno comportato la messa in sicurezza della base del muro del viale lungolago mediante l'infissione di palancole metalliche, il consolidamento del paramento murario mediante la stilatura dei giunti e l'integrazione dei conci lapidei mancanti, la bonifica del sottofondo del viale ed il rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido a partire dal precedente tratto di intervento e sino alla scalinata dell'imbarcadero, la posa del cavi-dotto di pubblica illuminazione nel tratto da ripavimentare e infine la manutenzione della ringhiera del viale.

L'obiettivo dell'intervento è stato il consolidamento della parte di lungolago nella zona dell'imbarcadero per porre rimedio ai fenomeni di dissesto rilevati.

L'opera completa il processo di messa in sicurezza del lungolago di Pallanza, avviato due anni fa e che ha visto anche la riqualificazione del lungo lago in via delle Magnolie.

Il progetto ha previsto interventi contro il dissesto con il necessario ripristino della base fondale sommersa per preservare la stabilità delle sovrastanti infrastrutture,



I lavori sono cofinanziati con fondi FESR



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

**Opere
pubbliche
concluse
Città di
Verbania
2019/2024**

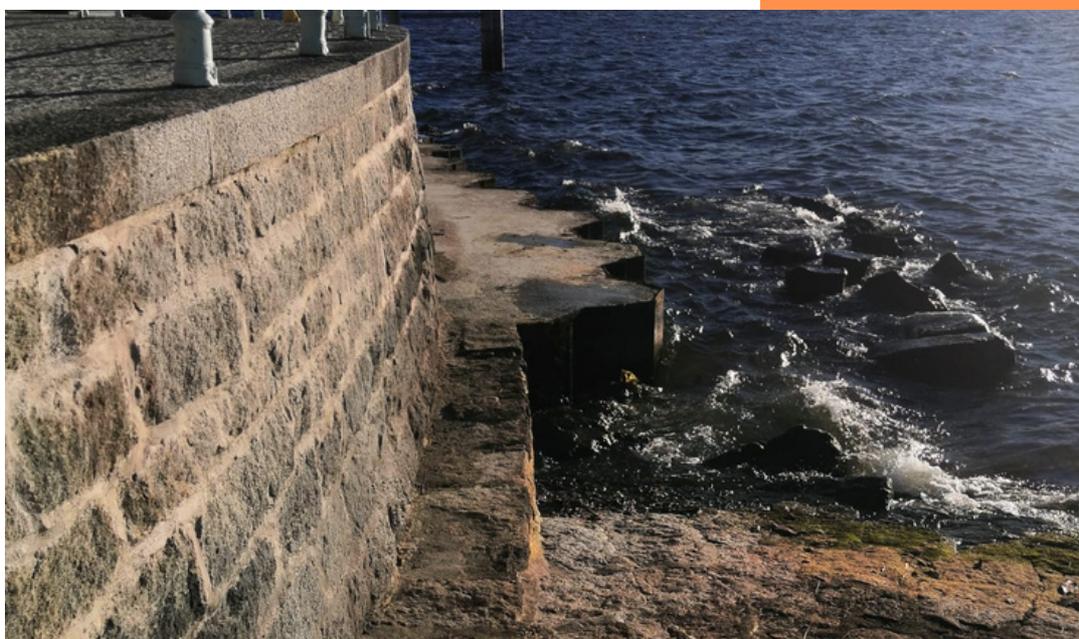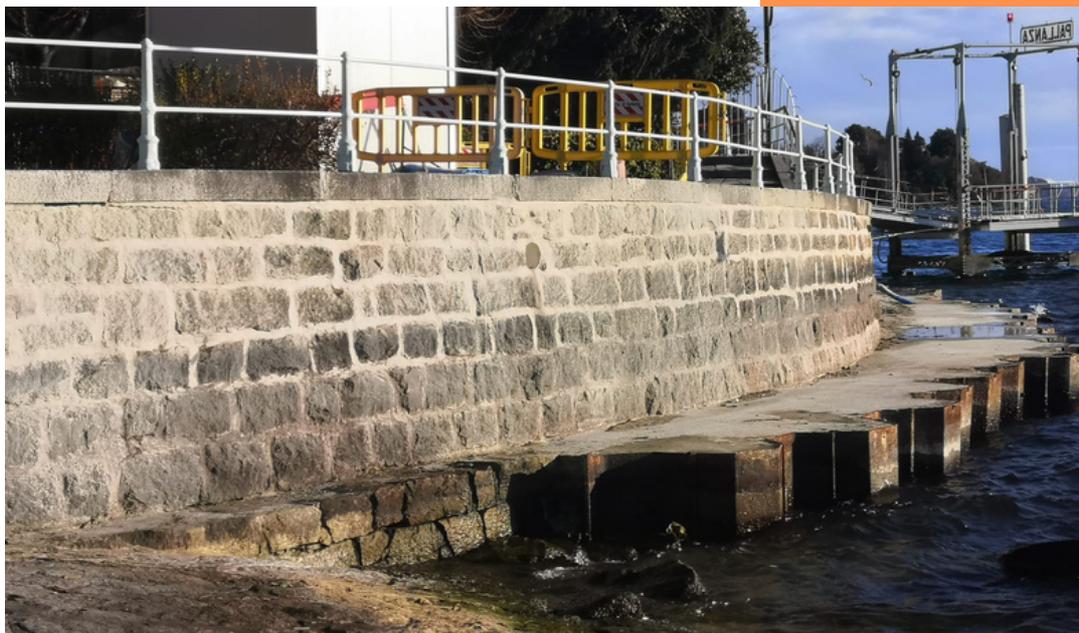

@comunediverbania



@CittadiVerbania



@viviverbania



@VerbaniaMinforma



CITTÀ DI VERBANIA

www.comune.verbania.it